

PARKETT OG LAMINATGULV

Del 1. Forberedelser til legging!



1. Oppbevar pakken med gulv innendørs i to til tre døgn i minimum 18 grader. Da vil gulvet tilpasses temperaturen i rommet før legging. Man kan legge gulv på underlag som for eksempel PVC, linoleum, fliser og tre, om man vet at den underliggende konstruksjonen er tørr og fin.



2. Underlag som suger opp fukt som eksempelvis heldekkende tepper, må tas bort før gulvlegging. Skrap bort alle eventuelle limrester.




3. Ved nybygging eller større renoveringsprosjekter, legges gulvet helt til slutt, før listing.

Støvsug og gjør underlag helt rent.



4. Kontroller at gulvet er jevnt ved å føre en rettholt over flaten. Underlaget må ikke variere mer enn 3 mm i høyde på 2 meters lengde.

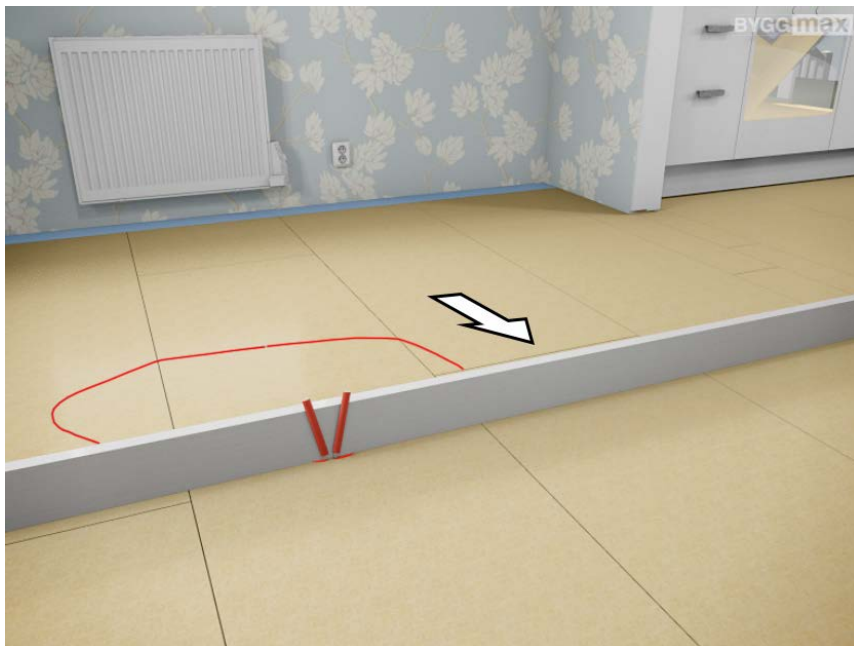

5. Fyll ut ujevnheter med sparkel eller skjær ut biter av ullpapp. Opphøyninger slipes bort.




6. Om man har støpt underlag på kjellerplan eller bakkeplan, må man sperre mot fuktvandring med aldersbestandig plast.

Det gjelder også om man har gulvvarme.

Sørg for fuktsperre også over ventilerte krypkjellere og lettbetongbjelkelag.

Skjøt plasten med 500 mm overlapp, og ha 50 mm oppover på vegg.

Oppbretten dekkes senere av en gulvlist.

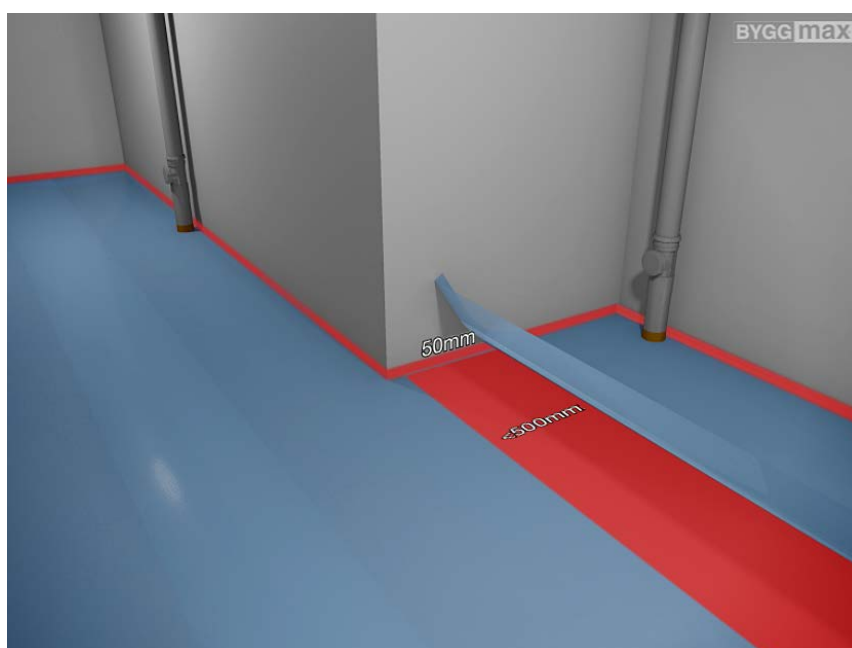

7. Om du skal legge gulv på støpt dekke, må du kontrollere mot tegning om dampsperre er støpt inn i grunnen. I så fall skal man ikke legge ut aldersbestandig plast på undergulvet ettersom dobbelt lag med tetting øker risikoen for fuktskader.



8. På hardt underlag kan man velge underlagsfoam eller ullpapp for å dempe lyden av fottrinn.

På sviktende underlag som eksempelvis linoleum, ska ullpapp benyttes.



9. Legg gulvet i samme retning som lyset faller inn fra nærliggende vinduer. Da vil ikke skjøtene synes så godt.



10. Om rommet er avlangt vil det være penest om gulvet ligger i den retningen.

