

BLAND MØRTEL FOR MURING OG PUSSING

Bruk Mursement eller ferdigblandet tørrbetong!



BYGG max[®]

1. Bland pussmørtel B i trommel når du skal mure eller pusse vegger av murblokk. Pussmørtel B består av mursand kvalitet 0-4 millimeter, sement og vann.



2. Start trommelen og hell i litt vann.




3. Bland fem deler mursand og en del sement med vann.



**4. Vær sparsom med vannet de første fire-fem minuttene fordi blandingen blir bløtere når den blir blandet en stund.
Den ferdige mørtelen skal ha en tregtflytende, grøtlignende konsistens.
Tilsett vann om mørtelen kjennes tørr.**




5. Kjør trommelen i minst ti minutter.

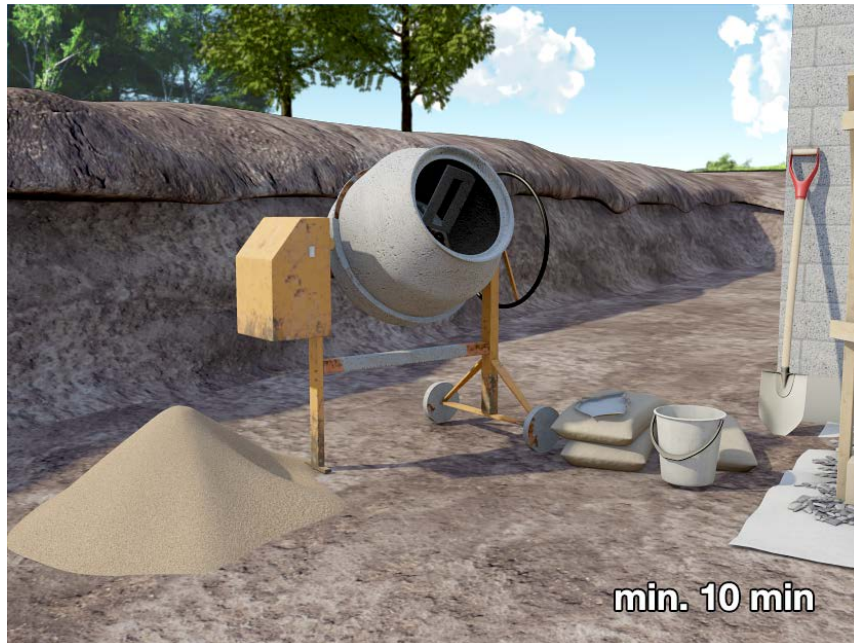

6. Tøm ut blandingen i en trillebår.




7. Spyl trommelen ren med vann med en gang og tøm ut.

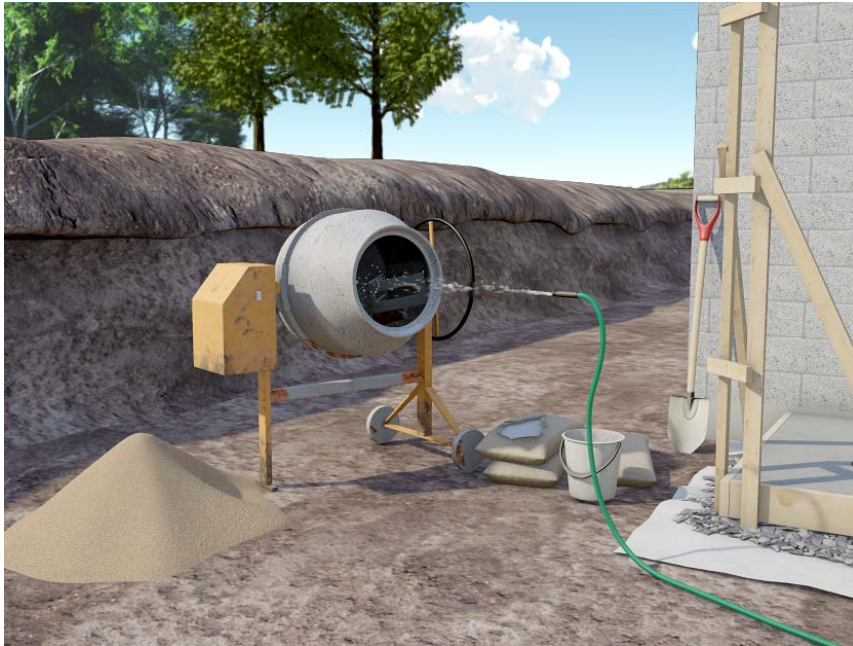

8. Bruk ferdigblandet ”mur- og pussmørtel B” når du trenger en mindre mengde mørtel.

En 25-kilos sekk gir 16 liter ferdig mørtel.

Hell en sekk tørrmørtel i en større murerbøtte og tilsett fire liter vann.

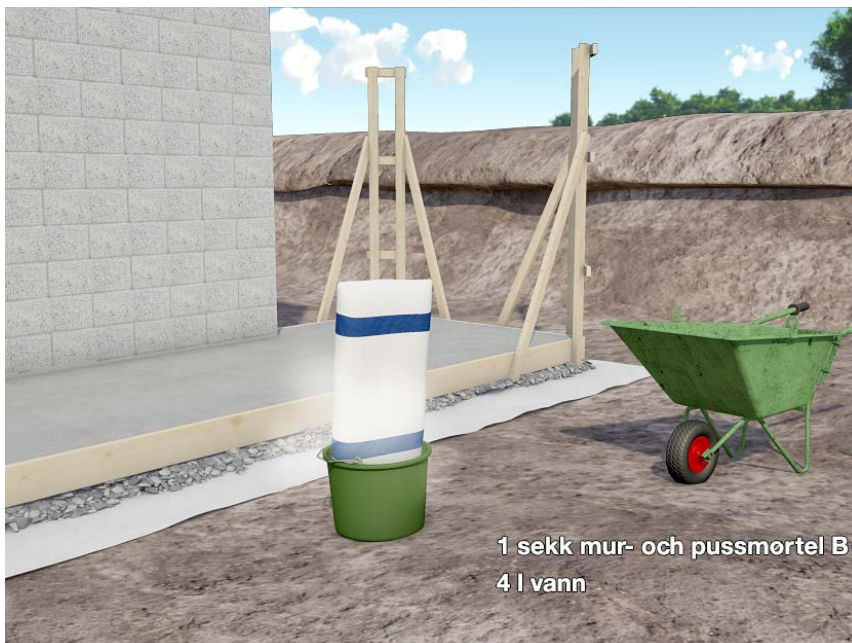

9. Bruk en borremaskin med turboblender og bland direkte i bøtten i minst ti minutter.

