

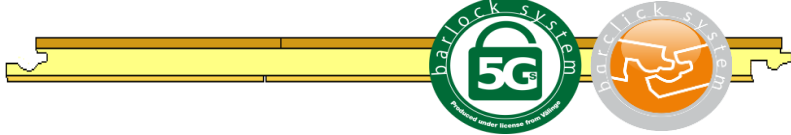


PRODUKTDATBLAD

ASK 3-STAV SELECT LAKKERT, 5Gs (art. nr: 650525)

LEVERANDØR:	BARLINEK S.A.		
GULVTYPE:	lamellparkett		
TRESORT:	ask		
STAV:	3-stav 		
SORTERING:	Select Sorterte staver med varierende ådring, små fargenyanser, like stavlengder.		
OVERFLATEBEHANDLING:	UV-lakk: Gulvet overflatebehandles med 7 lag: grunnmaling, akrylsparkel, 3 lag grunnlakk, 2 lag overflatelakk. Hvert lag herdes med UV-stråling.		
KANTFASING:	ingen		
HARDHET:	3,7 Brinell		
LAKKENS SLITESTYRKE:	ca. 7000 omdreininger (Taber-test med fallende sand, norm: EN-14354); klasse WR3		
LEGGING:	Click-gulv, limfri legging: gulvet kan også limes til undergulvet. Fuge: Barclick og 5Gs Barlock på kortsiden. Leggeanvisning medfølger hver pakning. 		
GULVVARME:	Gulvet kan monteres på gulvvarmesystem (se leggeanvisningen). Dette gjelder både elektrisk og vannbåren gulvvarme.		
OPPBYGGING:	Parketten er oppbygd av 3 lag ekte treverk: overflatelag – hardtre, mellomag – tverrgående mykt tre, bunnlag – langsgående mykt tre.		
GARANTITID:	20 år		
SLIPING:	Slitelaget kan slipes 2-3 ganger avhengig av gulvets slitasje og mulige skader. Arbeidet bør utføres av fagfolk.		
DIMENSJONER (ETT BORD)			
Lengde	2200 mm (toleranse: et bord i bunten kan være 20 mm kortere eller 2 bord kan være 10 mm kortere; dette påvirker ikke forpakkingsinnholdet)		
Bredde	207 mm (toleranse: ± 0,2 mm)		
Tykkelse	14 mm (tillatt fugesprang, dvs. nivåforskjell mellom to bord lagt mot hverandre: ≤ 0,2 mm)		
Slitelagets tykkelse	3,2 mm		
FORPAKNING			
Pakning	Dimensjoner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	
	Antall bord	7 stk.	
	m2	3,18 m2	
	Vekt	26,2 kg	
Pall	Dimensjoner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	
	Antall pakninger	5 x 8 = 40 pakninger	
	m2	127,2 m2	
	Vekt	1 052 kg	