

Oak 70.Xtra / teknisk datablad

Oak70.Xtra kjennetegnes av en trappeavsats som gjør det mulig å installere den i åpninger med en hvilken som helst fasong og dimensjon.

Tabell 1


			TILLEGGSPARTIKLER		
	TRAPPEHØYDE I CM	OPPTRINN	TRAPPETRINN	STOLPER	HÅNDLØPERE
ØKNINGER ▲	fra 336 til 383	16	+ 3	+ 1	+ 1
	fra 315 til 359	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	fra 294 til 335	14	+ 1	-	-
STANDARD	fra 273 til 311	13	12 TRINN + 1 TRAPPEAVSAT I MASSIV EIK + REKKVERKET MED PARALLELLE RØR I PVC		
REDUKSJONER ▼	fra 252 til 287	12	-	-	-
	fra 231 til 263	11	-	+ 1*	-
	fra 210 til 240	10	-	+ 1*	-




REGULERBARE OPPTRINN FRA 20,9 TIL 23,9 CM

* ERSTATTER DEN EKSISTERENDE STOLPEN PÅ 125 CM I TRAPPEN OAK70.Xtra


Ø 110 cm

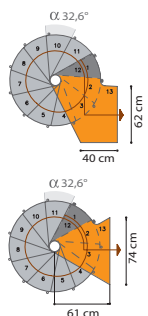

Ø 130 cm

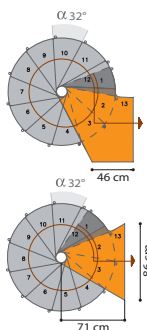


Ø 150 cm

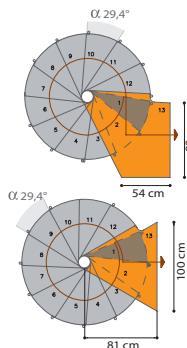





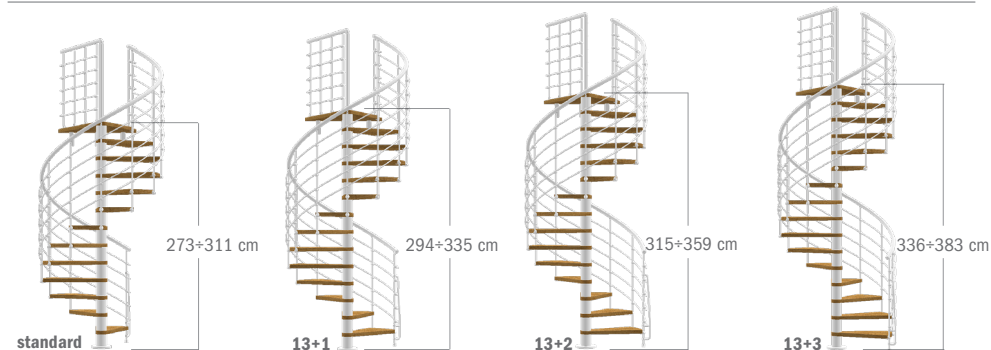


DIAMETRE

Trappen fås med diameter 110, 130 og 150 cm. Anbefalt åpning i bjelkelaget skal være minst 5 cm større enn trappens diameter. Foreksempel: Ø trapp 110 cm = Ø åpning 115 cm.



OVERSIKT OVER TILLEGGSARTIKLER

						
TRAPPETRINN	BARNESIKRING	STOLPE (82 CM)	HÅNDLØPER (120 CM)	VERNESKRANKE (120 CM)	VERNEPANELER	BESKYTTELSESGRIND

TYPE HULLER OG VERNESKRANKER

uten hull

fig. 1



rundt hull

fig. 2



firkantet hull

fig. 3



SVINGRETNING

Svingretningen, til høyre eller venstre, bestemmes når trappen skal plasseres.



til høyre



til venstre

EKSTRA VERNESKRANKE

Er nødvendig for å beskytte åpningen i overetasjen (fig. 1, 2, 3). En modulseksjon på 120 cm som består av 5 spiler, 5 parallelle rør, håndløper og fester. Verneskranken kan også være sirkelformet (fig. 2).

EKSTRA TRAPPETRINN / STOLPER / HÅNDLØPERE

For å oppnå en høyde på 383 cm, må du kjøpe ett eller flere ekstra trappetrinn bestående av struktur, trinn og spiler. For enkelte konfigurasjoner må du kjøpe ekstra stolpemoduler og håndløper (Tab. 1).

RØRFORMET BARNESIKRING

Med denne kan du redusere avstanden mellom trappetrinnene ytterligere, og dermed unngå at barn faller ned.



TRENYANSER STÅLFARGER

LYS



HVIT, JERNGRÅ ELLER SVART



BESKYTTELSESGRIND

Kalypto er et sikkerhetstilbehør som hindrer at barn under to år går opp eller ned trappen alene.

Den består av et stoff spent på en stiv rørformet ramme og koplinger i plast for å feste grinden til rekkverket. Den er 82 cm lang og 73,5 cm høy, med mulighet til å kortes ned til 54 cm for å kunne tilpasses alle trappestørrelser.

Egnet til innendørs bruk.

EKSTRA VERNEPANEL

Dette er en sikkerhetsanordning som monteres på verneskranker med horisontale elementer for at barn ikke skal kunne klatre på dem. Den består av et gjennomsiktig og støtsikkert panel i polykarbonat med en høyde på 36 cm og en lengde på 68 cm. Lengden kan reguleres under montering. Festene er i gjennomsiktig polykarbonat. Beregn antall moduler som skal bestilles ut i fra følgende tabell:

LENGDE VERNESKRANKE I CM	ANTALL
fra 0 til 120	2
fra 121 til 180	3
fra 181 til 236	4
fra 237 til 292	5
fra 293 til 348	6
fra 349 til 404	7
fra 405 til 460	8
fra 461 til 516	9

FOR EKSEMPEL:

Hvis du ønsker å kjøpe OAK70.Xtra med 13 + 3 = 16 opptrinn trenger du følgende artikler:

1 TRAPP OAK70.Xtra (standard)
3 EKSTRA TRAPPETRINN
1 EKSTRA STOLPE Å 82 cm
1 EKSTRA HÅNDLØPER



WWW.FONTANOT.IT

