


PRODUKTDATABLAD

XPS UNDERLAGSPLATE 3 MM – ART. NR. 13007

Generelt

Underlagsisolasjon av XPS-materiale (ekstrudert celleplast).

Underlagsplatene beskytter godt mot varmetap, jevner ut betongunderlaget samt demper lyden i rommet. De utgjør også en god beskyttelse mot mugg. Egner seg for laminat- og tregulv som legges flytende.

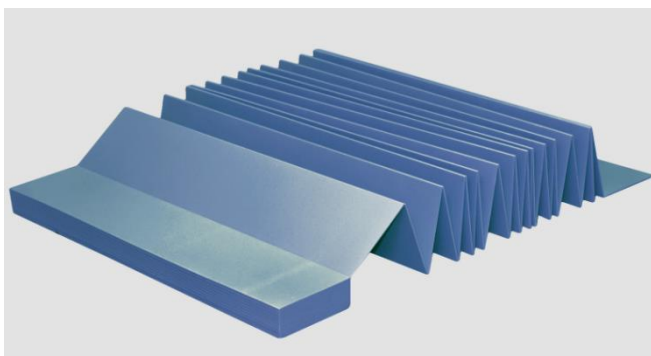

Tekniske data

Mål [mm]	1.000 x 10.000 x 3
Toleranse på mål	– lengde: ± 0,5 % – bredde: ± 0,5 % – tykkelse: ± 0,25 mm
Farge	blå
Overflate	flat
Densitet [kg/m ³]	≥ 35
Masse [g/m ²]	135 ± 5%
Vannabsorpsjon når materialet er helt nedsenket i vann i en lang periode (28 dager) [%]	≤ 1,0
Evne til å jevne ut ujevnheterne i underlaget [mm]	≤ 2,0
Varmemotstand R [m ² K/W]	0,097
Varmeledningsevne, λD, W/(m·K)	0,031
Lyddempingsklasse	PLn -14 16 ≤ ΔLw ≤ 18

Hovedegenskaper:

- ✓ Perforering: **ingen**
- ✓ Spor: **ingen**
- ✓ Lengde: **10 m**
- ✓ Bredde: **1 m**
- ✓ Antall plater: **50 stk.**
- ✓ Mål for én plate: **20 cm x 100 cm**
- ✓ Overflate totalt: **10 m²**